


Eco Comfort

Oldalfali készülékek

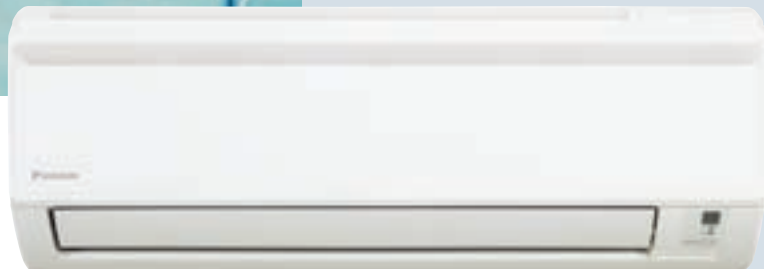

FTYN-GX típusú beltéri egység

Stílus és elegancia

Ezek a népszerű oldalfali készülékek ideálisak kisebb méretű helyiségek hűtésére, fűtésére. Daikin készülékekkel modern, gazdaságos és hatékony módon lehet biztosítani az ideális hőmérsékletet az Ön otthonában minden évszakban.

- Vezeték nélküli távirányítás
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között
- Légtisztító szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor (3 fokozat a GX sorozat esetén)
- Függetlenes automatikus legyező mozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- Melegindítás (hideg huzat megakadályozása)
- Hűtési üzemtartomány +15°C-tól (GX-sorozat), -10°C-tól (E sorozat)
- Fűtési üzemtartomány -10°C -tól (GX-sorozat), -15°C-tól (E sorozat)
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel

hőszivattyús

Beltéri egység távirányítóval			FTYN 25 GX*	FTYN 35 GX*	FTYN 50 F	FTYN 60 F
 FTYN 25, 35 GX FTYN 50, 60 F	Beltéri egység		FTYN 25 GX	FTYN 35 GX	FTYN 50 F	FTYN 60 F
	Távirányító		alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
	Hűtésiteljesítmény	min./névleges/max. kW	2.5	3.21	5.0	6.0
	Fűtésiteljesítmény	min./névleges/max. kW	2.78	3.58	5.8	7.0
	Szín		fehér	fehér	fehér	fehér
	Ventilátor fokozatok száma		3	3	5	5
	Légszállítás	max. hűtéskor m ³ /óra	510	540	882	972
	Hangnyomás	alacsony dB(A)	27	29	34	36
	Méretek	magasság mm	288	288	290	290
		szélesség mm	800	800	1050	1050
mélység mm		204	204	238	238	
Súly	kg	9	9	12	12	
Csőcsatlakozások	folyadék mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	
	gáz mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7	
Multi kompatibilitás		-	-	-	-	

Kültéri egység			RYN 25 GX*	RYN 35 GX*	RYN 50 E	RYN 60 E
 RYN 25, 35 GX RYN 50, 60 E	Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A	R410A
	Hangnyomás	hűtés dB(A)	48	49	47	49
		fűtés dB(A)	49	50	48	49
	Méretek	magasság mm	550	550	735	735
		szélesség mm	765	765	825	825
		mélység mm	285	285	300	300
	Súly	kg	31	34	48	48
	Max. csövezési hossz	m	15	15	30	30
	Max. szintkülönbség	m	10	10	20	20
	Üzemtartomány	hűtés °CDB	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig
fűtés °CWB		-10-től + 24-ig	-10-től + 24-ig	-15-től + 18-ig	-15-től + 18-ig	

Rendszer						
Teljesítményfelvétel (Névleges)	hűtés kW		0.78	1.0	1.55	1.99
	fűtés kW		0.77	0.99	1.6	2.04
EER ¹	hűtés		3.21	3.21	3.23	3.02
COP ¹	fűtés		3.61	3.61	3.63	3.43
Energiaosztály ²	hűtés		A	A	A	B
	fűtés		A	A	A	B
Éves energiafogyasztás ³		kWh	390	500	775	995

¹ Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

² Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=néveleges körülmények)

* A nyomtatás időpontjában az adat nem elérhető.

FTYN 25, 35 GX típusú beltéri egység



RYN 25, 35 GX típusú kültéri egység



R-410A



DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók: